

業務用ステンレス製
グリスフィルター

プラスワンシリーズ

サイズ


風量特性

[推奨使用環境]面風速値が1.1m/sec~1.3m/sec
前後の環境で使用することをお奨めします。

抜群の通気性と優れた油塵除去性能

プラスワン	幅(W)	高さ(H)	厚み(t)
P5050	500	500	25
P5040	500	400	25
P5030	500	300	25
P5025	500	250	25



※単位mm

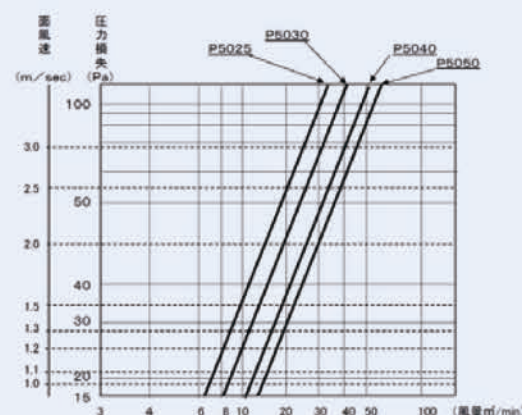

除去効率を更にアップ。目詰まりしにくい新構造


プラスワンスーパー	幅(W)	高さ(H)	厚み(t)
PS5050	500	500	25
PS5040	500	400	25
PS5030	500	300	25
PS5025	500	250	25

※単位mm

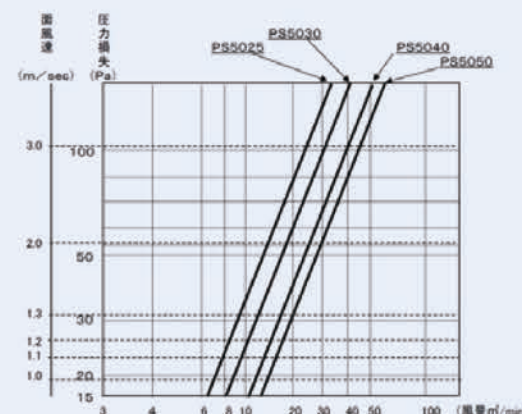

プラスワンスーパーネオ	幅(W)	高さ(H)	厚み(t)
PN5050	500	500	25
PN5040	500	400	25
PN5030	500	300	25
PN5025	500	250	25

※単位mm

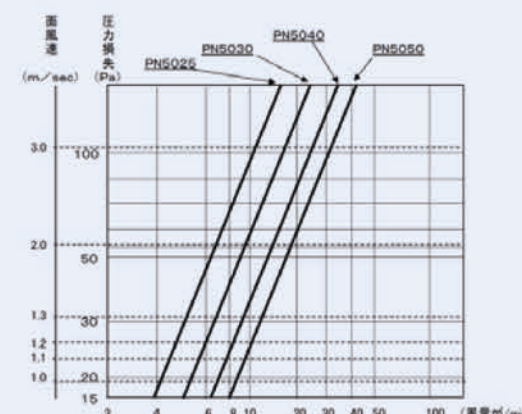

お問い合わせ先



営業部
〒345-0826 埼玉県南埼玉郡宮代町学園台4-1
TEL:0480-36-1431 FAX:0480-33-5831

<https://www.nikkotechno.jp>

この他にも様々な金属繊維製品を取り扱っています。

業務用ステンレス製 グリスフィルター プラスワンシリーズ

高通気性 高除去性能

除去性能
長期維持

PLUS ONE
プラスワン

PLUS ONE SUPER
プラスワンスーパー

PLUS ONE SUPER NEO
プラスワンスーパーネオ



(一社)日本厨房工業会 認定品
総務省消防庁のグリス除去装置に
関する基準に適合し、一般社団法人
日本厨房工業会の認定を受けて
いますので、安心してご使用いた
だける商品です。






PL保険加入済
当社製品は
生産物賠償責任保険
に加入しております。

長年にわたり多くのお客様に支持されてきたプラスワンシリーズ
『安心・安全』で快適な厨房環境へ

PLUS ONE SUPER PLUS ONE SUPER NEO

PLUS ONE

当製品には、高耐酸化性ステンレス鋼を独自技術により繊維に加工し耐熱ステンレスフィルターに使用しています。上下方向に編み込まれた耐熱ステンレス繊維が、排気中に含まれる油塵等を効果的にキャッチするとともに、油塵分は繊維を伝わりスムーズに下方向に誘導され油受けに溜まります。フィルターに蓄積する油脂分が少ないので、性能を長期間維持します。

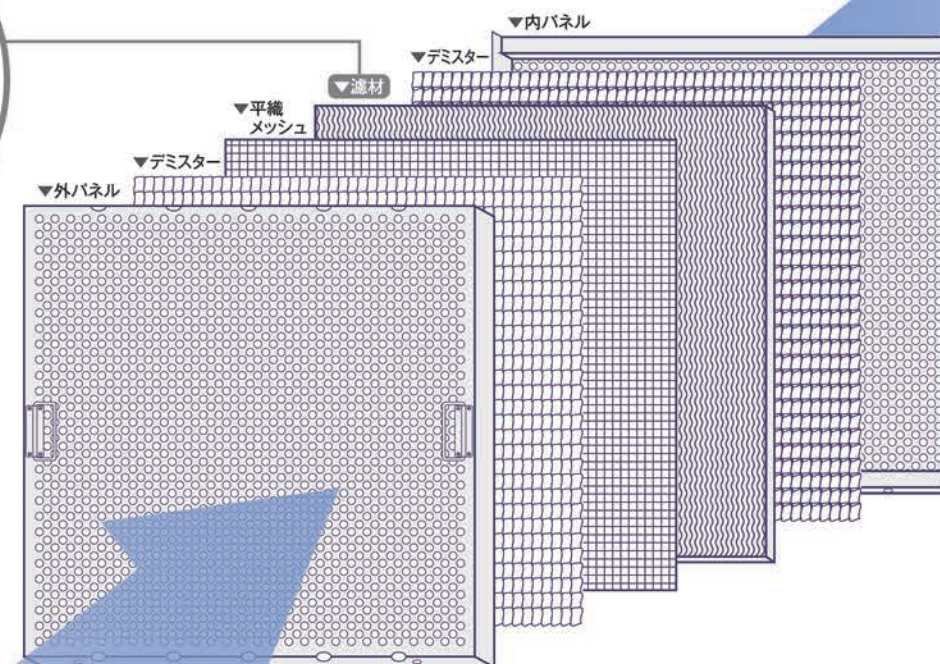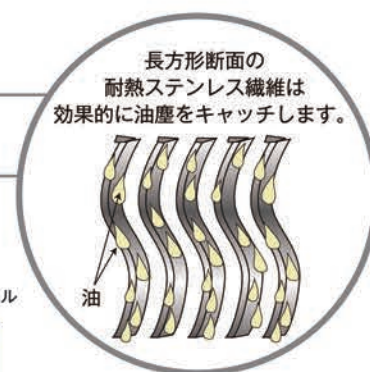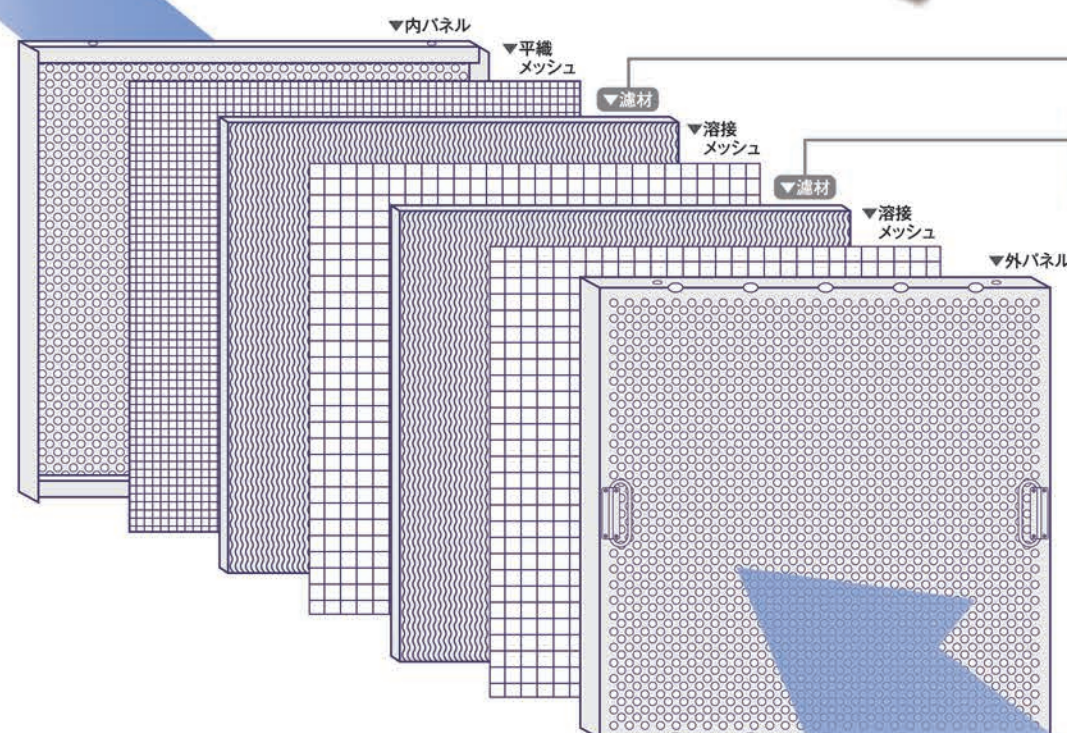

特長

除去効率を更にアップ

グリスフィルター核心部の耐熱ステンレス繊維を増量したので、油塵の除去率が更にアップしました。

目詰まりしにくい新構造

フィルターの耐熱ステンレス繊維の編み方に一層工夫を加え、基本的に縦方向だけの繊維マットになっています。従って今まで以上にキャッチした油塵の滞留が少なく長時間通気性を維持します。

高い通気性

独自技術により作られた耐熱ステンレス繊維が通気を確保し、厨房内の温度上昇を押さえ、ファンに対する負荷も軽減させます。

高い油除去率

耐熱ステンレス繊維フィルターが確実にオイルミストを捕集し、快適な厨房環境を維持します。

油除去性能の長期持続

フィルター繊維に付着した油分は効率よく油受けに溜まり、フィルターとしての通気性と捕集性能を長期間持続させることが可能です。

ロングライフ

オールステンレス製なので、洗浄液からの劣化に強く、耐熱性や衝撃性にも優れます。

経済的

高除去率(回収率)のフィルターのため、ダクトの汚れを軽減し、ダクト清掃のコストダウンを図れます。

特長

抜群の通気性

低静圧で優れた通気性があり、快適な厨房環境をつくれます。

優れた油塵除去性能

低静圧でありながら、フィルターに使用されている長方形断面の耐熱ステンレス繊維が排気中の油塵を効果的にキャッチします。